

BT-THEATRE 250EZ

Mk2

B06038

DESCRIPTION

Spot de théâtre LED très puissant de 250Watt avec zoom électronique 14° à 54° et excellent refroidissement à très faible bruit.

CARACTÉRISTIQUES

- Spot de théâtre à LED extrêmement puissant avec zoom électronique : Angle de faisceau de 14° à 54°.
- La LED blanc chaud de 3200K d'une puissance de 250W produit un rendement lumineux incroyable qui surpasse facilement les projecteurs de théâtre halogènes traditionnels de 2kW!
- Excellentes caractéristiques photométriques : CRI / Ra >97, TLCI >98, CQS >94, Rf >93, Rg >100 !
- Porte-filtres pour l'utilisation de filtres de couleur et coupe-flux à huit volets inclus
- Plus besoin de blocs de variateur lourds et coûteux !
- Système de refroidissement retravaillé pour un fonctionnement extrêmement silencieux, une température de LED faible et un rendement lumineux très stable
- Écran LCD pour naviguer facilement dans le menu de configuration retravaillé!
- Contrôlé par DMX : 6 modes de canal différents (gradation 8 bits et 16 bits) pour un maximum de flexibilité.
- Préparé pour le DMX sans fil: il suffit de brancher un DONGLE WTR-DMX ! (Briteq® code: 4645)
- Enregistrements TV sans scintillement et sans bruits de gradateur, grâce à la gradation HF PWM: jusqu'à 20kHz!
- Réglage manuel de la gradation et de la mise au point: alignement facile du projecteur sur scène + utilisation sur les stands d'exposition.
- La lampe peut être réglée de façon continue pour imiter le comportement d'une lampe LED à halogène.
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, les modes « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonctionnalité RDM pour faciliter la configuration à distance : Adressage DMX, mode canal, ...
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Les réglages par défaut d'usine et les réglages personnels peuvent être mémorisés/chargés.
- Entrées/sorties DMX à 3 et 5 broches + entrées/sorties d'alimentation Neutrik PowerCON pour un chaînage facile.







www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.

SPECIFICATIONS

Général : Usage	Commercial, Stage & Rental, Theatre
Général : Série	Non
Général : Poids (kg)	8.25
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	260
Général : Couleur	noir
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	M12
Général : IP rating	indoor
Contrôle : Modes	standalone, manual, DMX, DMX Master/Slave
Contrôle : manuelle	oui
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	fixed
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	4
Lumière : lamp socket	aucun
Lumière : Lux	4700 @ 5 meter (beam 14°)
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	3150
Lumière : température de couleur max. (K)	3250
Lumière : CRI	97
Lumière : couleurs	Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : fonctions	zoom motorisée
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	Non
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	Non
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®, usb, rdm, wireless DMX
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, PowerCon®
Marque	BRITEQ
EANCode	5420025660389

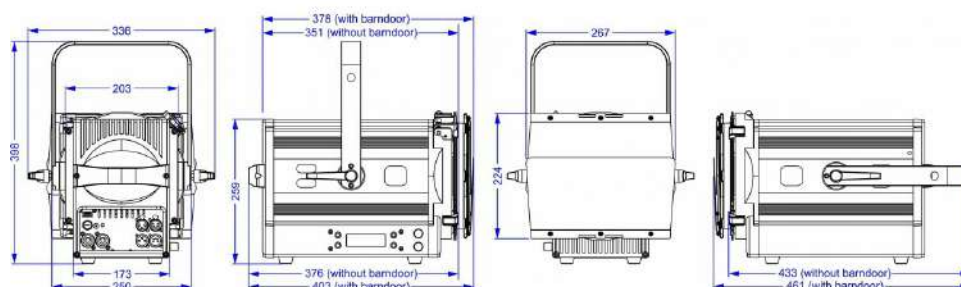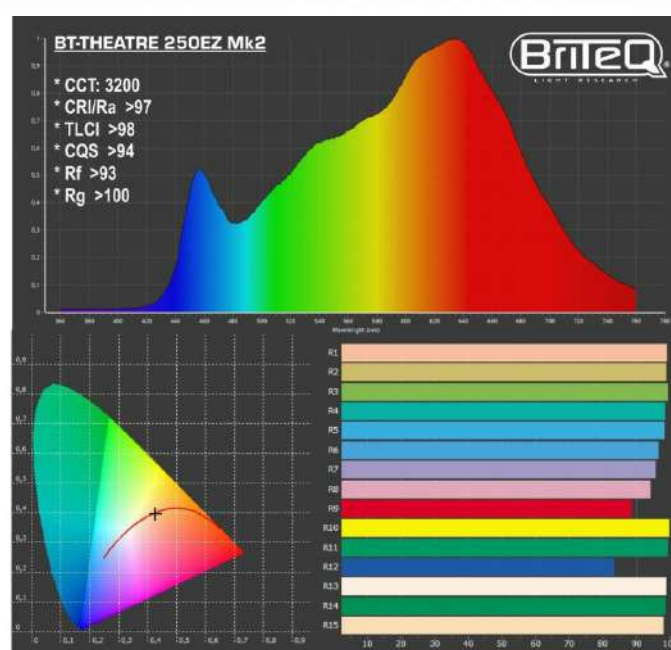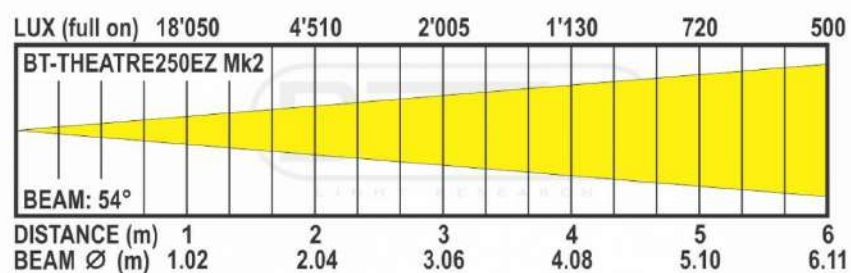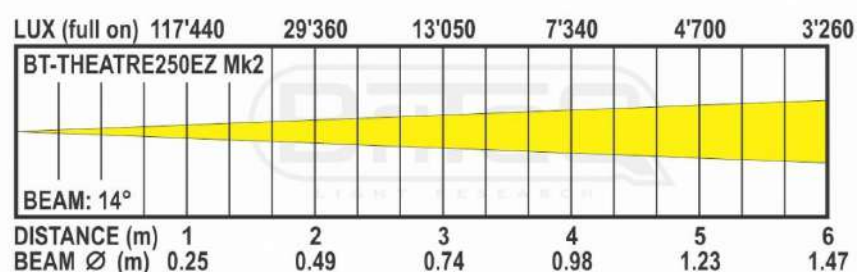

www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2021 by BEGLEC NV. All rights reserved.